Table sizes	500X500
MAX. Loading capacity	600kg(平均負荷)
Center bore diameter	Ø50H7
Min. indexing	1°
Servo motor type	[FANUC] α8i
Transmission ratio	1:144
Max. table speed	16.6r.p.m/min
Clamping force	5600Kg
Hydraulic drive pressure	50kg/cm^2
Indexing accuracy	±5"
Repeatability	±2"
The Max. Position Tolerance Between Two Palet	0.02mm
The Surface of Palle	0.02mm

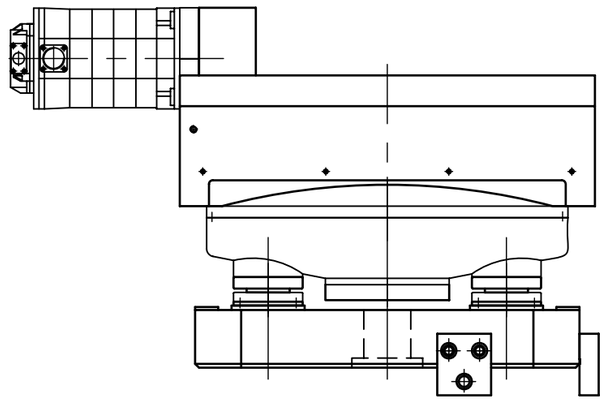

確認用圖	
客戶確認用章	
核准	審核

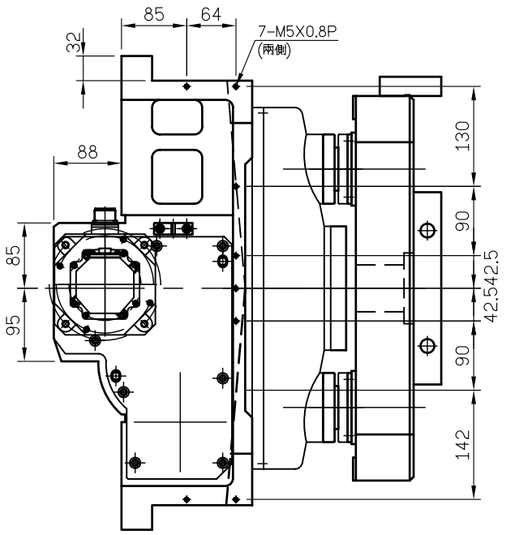

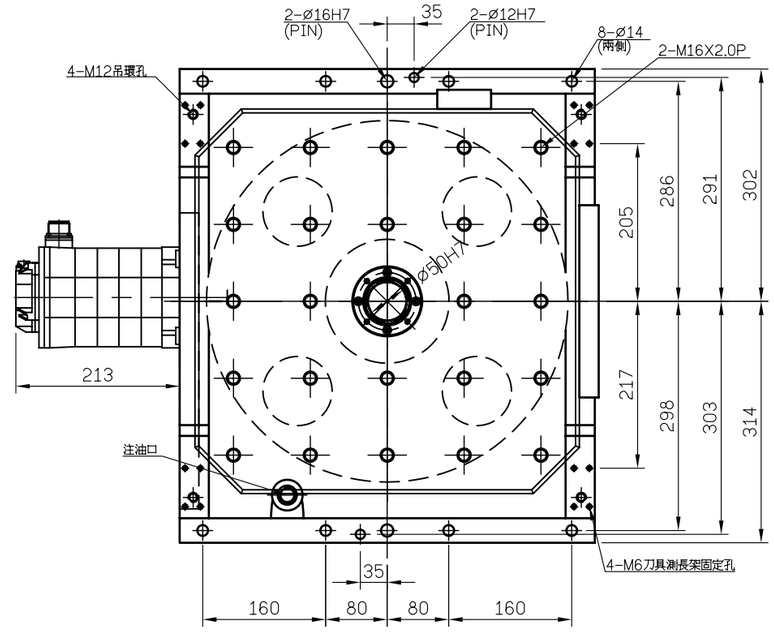

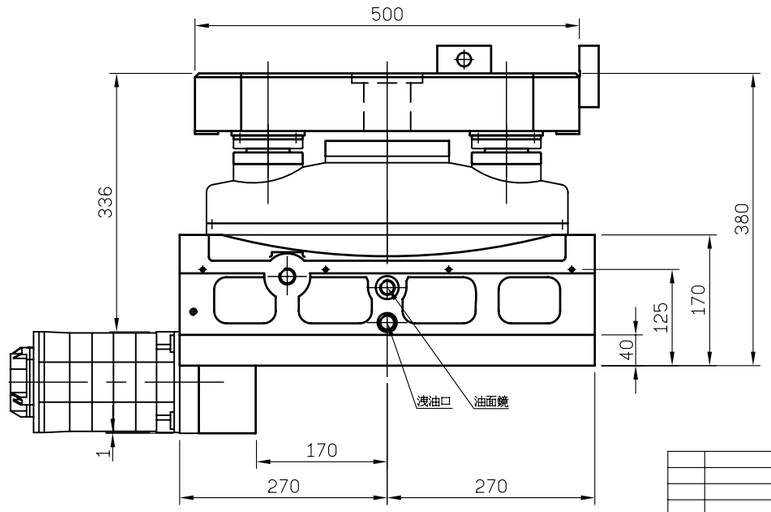

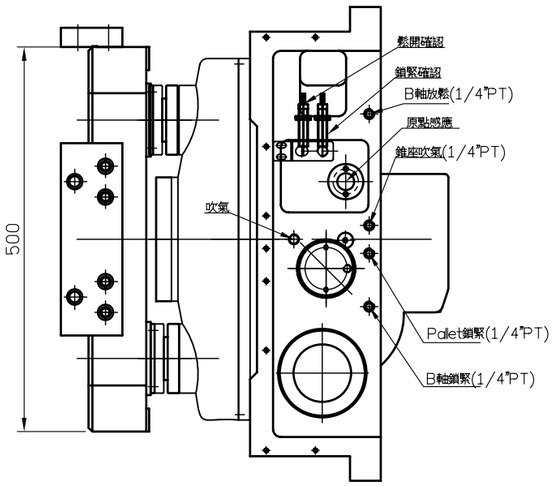

				比例 SCALE	機型 MODEL	材質 MATERIAL	名 稱 TITLE		圖 號 DRAWING NO.		
				1=6	HH501T2		HH501外型圖		HH501HT2-LKM-FAA		
			角法 SKIAGRAPHY	用量 UNIT	備註 REMARKS		核 準	審 圖	繪 圖		
△	00'00'00	XXXXX									
ITEM	DATE	ITEM DESCRIPTION								SHEET OF	A2