工作台尺寸 Pallet dimension	630x630 mm	平置總高度 Overall height in horizontal	320 mm
中心孔尺寸 Center hole diameter	ø50H7	T型槽寬 Width of T-slot	18H7
伺服馬達型號 (選配/optional) Servo motor — FANUC	A12i/B22is	盤面偏擺 Run out of table surface	0.02 mm
MITSUBISHI	HF204S	上下平行度 Parallelism between table surface and table base	0.02 mm
SIEMENS	1FK7083		
減速比 Transmission ratio	1:180		
最高迴轉速 Max. table speed	11.1 rpm		
最小設定單位 Resolution	1° or 5°		
鎖緊扭力 Clamping torque	780 Kg-m		
容許切削扭矩 Cutting torque	1180 Kg-m		
油壓源壓力 Hyd. pressure	50 Kg/cm^2		
分度精度 Indexing accuracy	±5"		
重覆精度 Repeatability	2"		
容許負載容量(平均負載) Max. table load(Average)	1200 Kg		

確認用圖	
客戶確認用章	
核准	審核

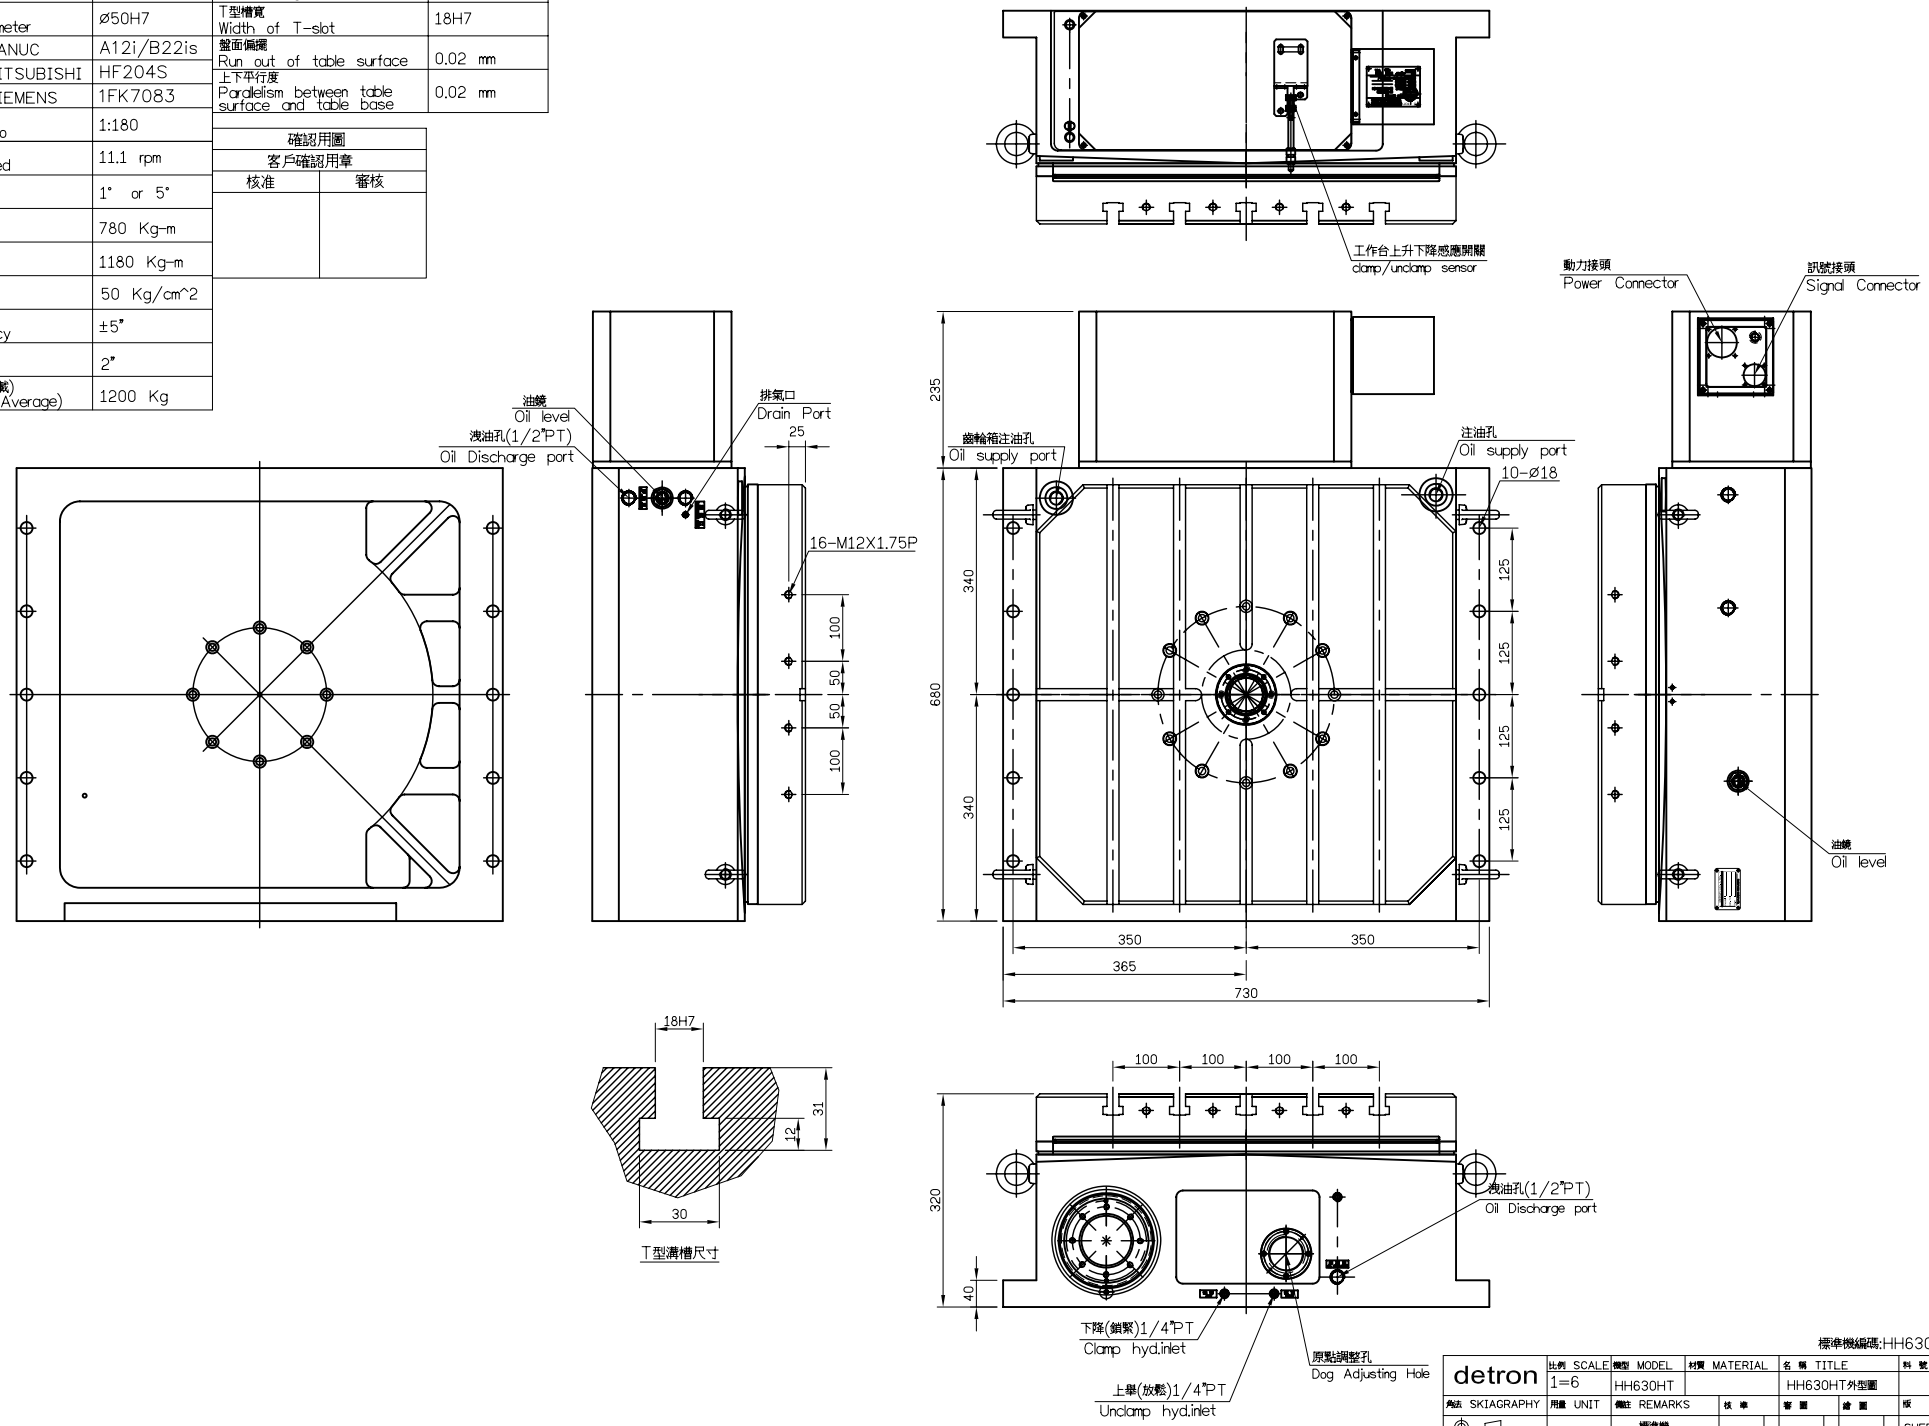

標準機編碼:HH630HT-A02

detron	比例 SCALE	機型 MODEL	材質 MATERIAL	名稱 TITLE	料號 PART NO.
	1=6	HH630HT		HH630HT外型圖	
角法 SKIAGRAPHY	用量 UNIT	備註 REMARKS	校 審	審 圖	繪 圖	版 次
		標準機				SHEET OF A2