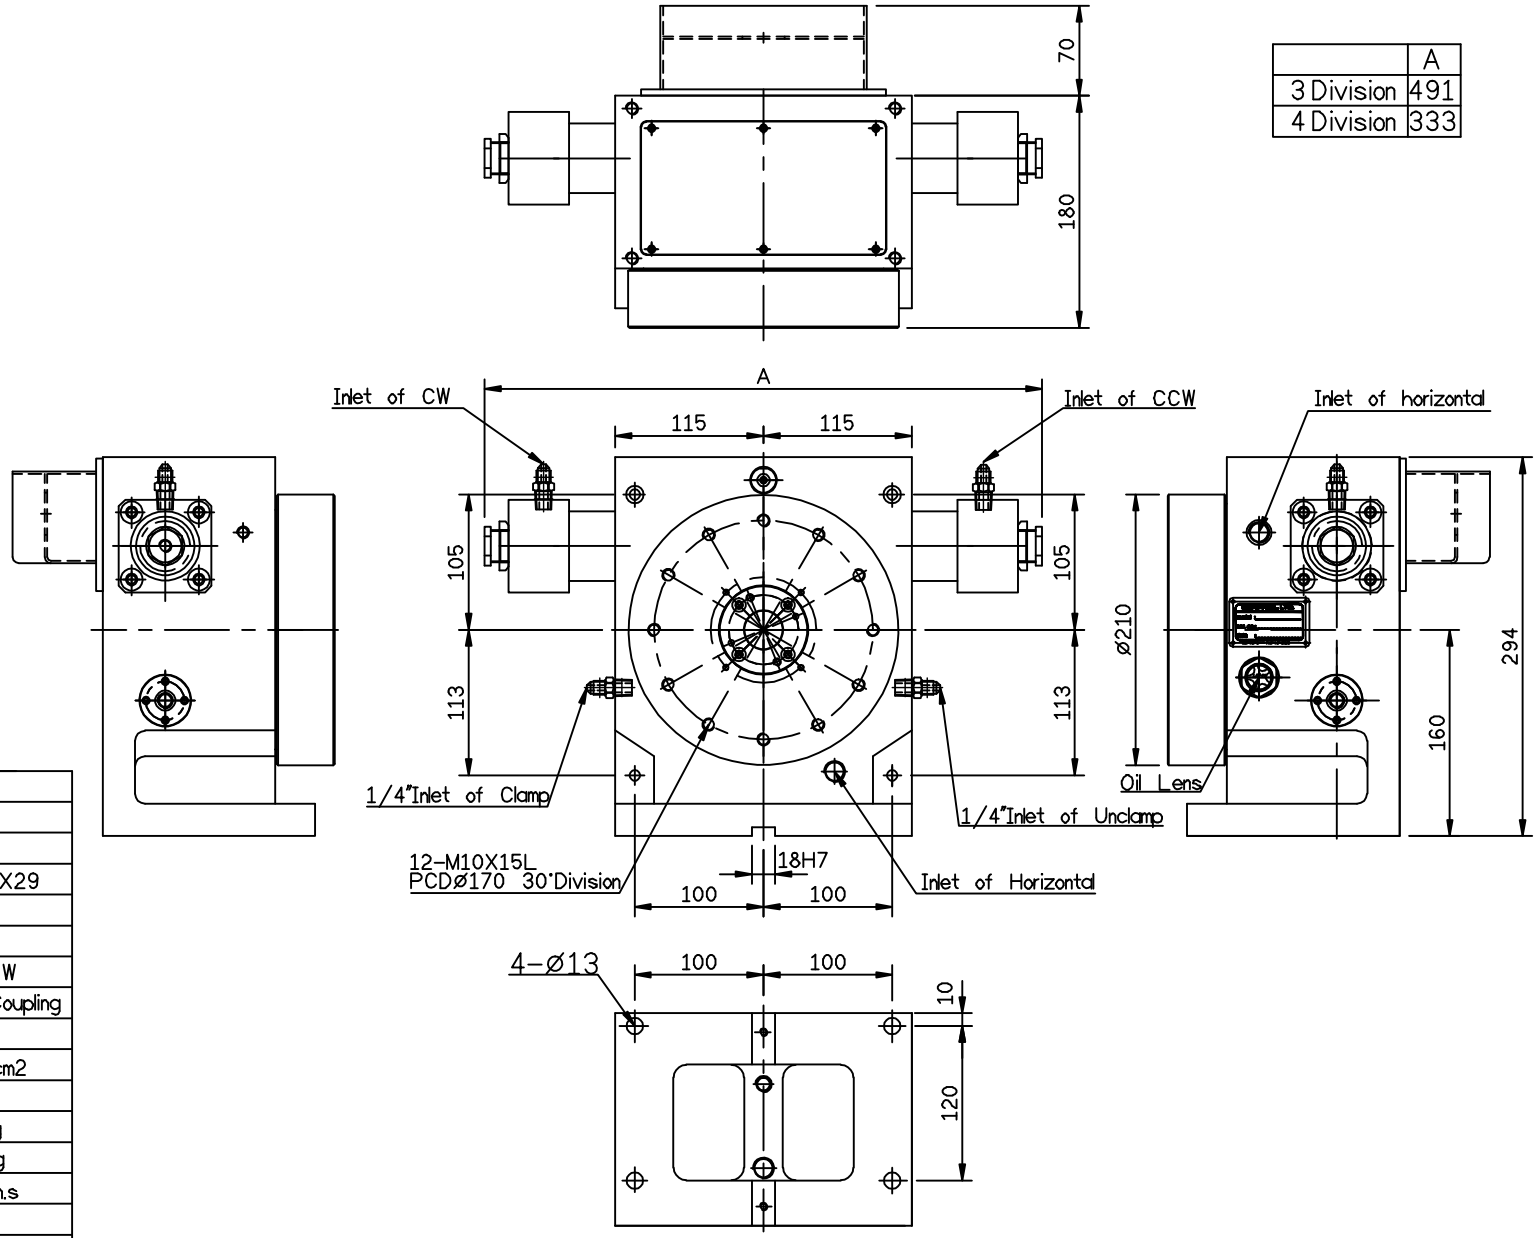

	A
3 Division	491
4 Division	333

Work table diameter		ø210
Height of table	Vertical	294mm
	Horizontal	180mm
Center bore diameter		ø30H7X29
Through-hole diameter		ø27mm
Division Number		4
Rotation		CW./CCW
Index orientation		3Pcs Coupling
Division accuracy		±5"
Max. pressure		35kg/cm2
Max. clamping torque		1400kg
Allowable Loading capacity	Vertical	110 kg
	Horizontal	200 kg
Allowable inertia		35kg.cm.s
Table Rotation Torque		42kg.m
Weight		50kg
Connector		MS-3108A-2029PW

加工一般公差		孔與孔中心距公差		表面粗度 4Ra=S	
<6	±0.1	<M12	±0.3	一般表示	Ra
>6	±0.2	>M12	±0.5		32-125
>30	±0.3	鑽孔，無眼孔公差			8.0-25
>120	±0.5		+0.25		2.0-6.3
>315	±0.8		-0.25		0.25-1.6
>1000	±1.2	角度公差	±0.5°		0.07-0.2

ITEM	DATE	ITEM DESCRIPTION
1	00'00'00	XXXXX

detron

比例 SCALE	機型 MODEL	材質 MATERIAL	名 稱 TITLE	圖 號 DRAWING NO.
1=6	RX210H		RX210H外型圖	

角法 SKIAGRAPHY	用量 UNIT	備註 REMARKS	核 準	審 圖	繪 圖	
	1/台					SHEET 1 OF 1 A4